

Installation der Tablock App auf Tablets

Inhaltsverzeichnis


| | |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Installation der Tablock App auf Tablets..... | 1 |
| Vorbereitungen..... | 1 |
| Herunterladen und Installation der Tablock App auf den Tablets..... | 2 |
| Funktion der Tablock App | 6 |
| Automatische Sperre des Bildschirms..... | 6 |
| Prüfung der Netzwerkverbindung..... | 6 |
| Lizenzprüfung | 7 |
| Neuer Lizenzcode | 8 |
| Lizenzcode beziehen..... | 8 |
| Lizenzcode aktivieren | 8 |
| Standzuweisung Tablets..... | 11 |
| Aktivieren der Standwahl | 11 |
| Setzen der Standzuweisung | 13 |
| Deaktivieren des Standzuweisungsmodus..... | 15 |
| Bedienung der Tablock App | 16 |
| Funktionen..... | 16 |
| Deinstallation der Tablock App | 17 |

Vorbereitungen


- Allnet Tablet 10“ / 14“
- Gate Version 1.4.17.24056 oder höher
- Gate eingeschaltet und im Anlagennetzwerk angemeldet
- Tablets eingeschaltet und per LAN/WLAN an das Anlagennetzwerk angebunden
- Neuen Lizenzcode in der Server Software eingetragen

Herunterladen und Installation der Tablock App auf den Tablets


Klicken Sie auf das **Kreismenü** mit den Vier Punkten um in das App Hauptmenü zu gelangen.

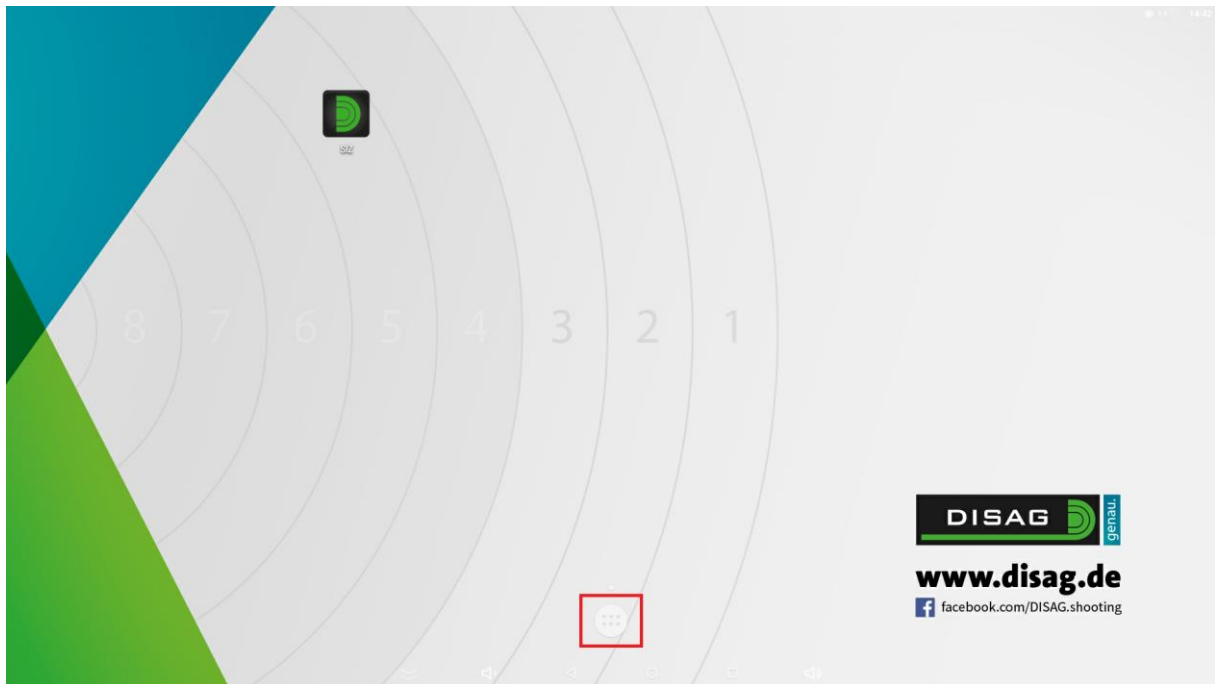


Wählen Sie hier nun den **Chrome** Browser aus.

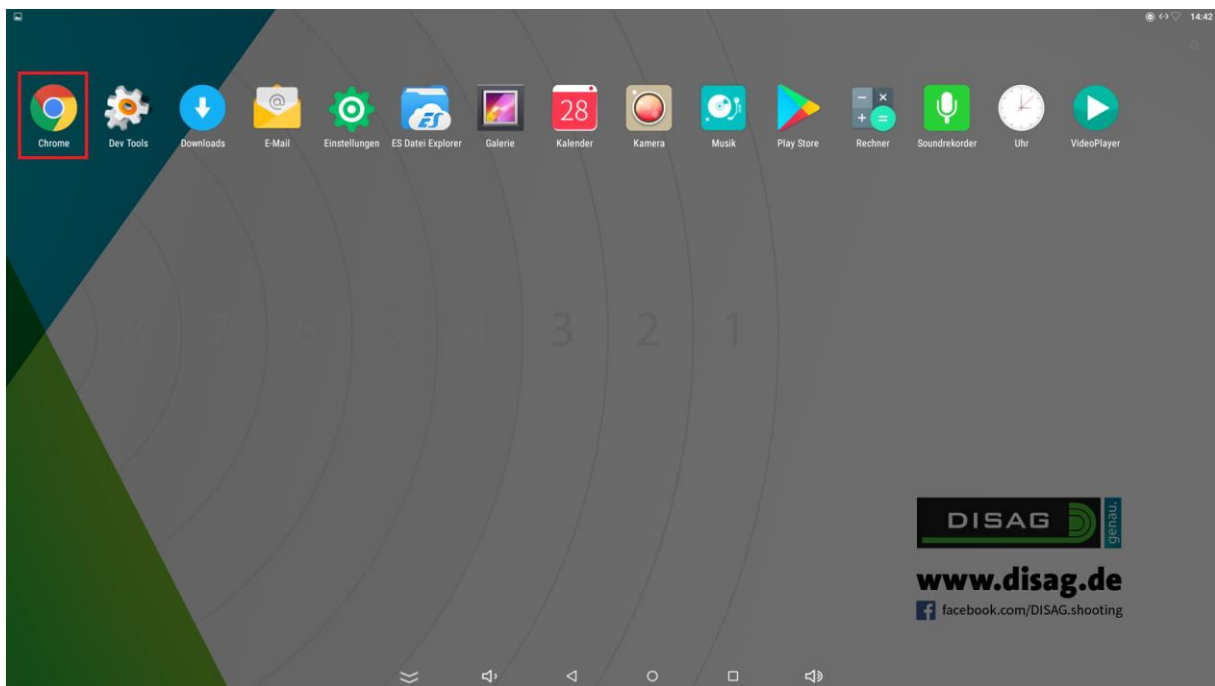


Tippen Sie in die Adresszeile, die Adresse des Gates, „192.168.0.102“ ein.

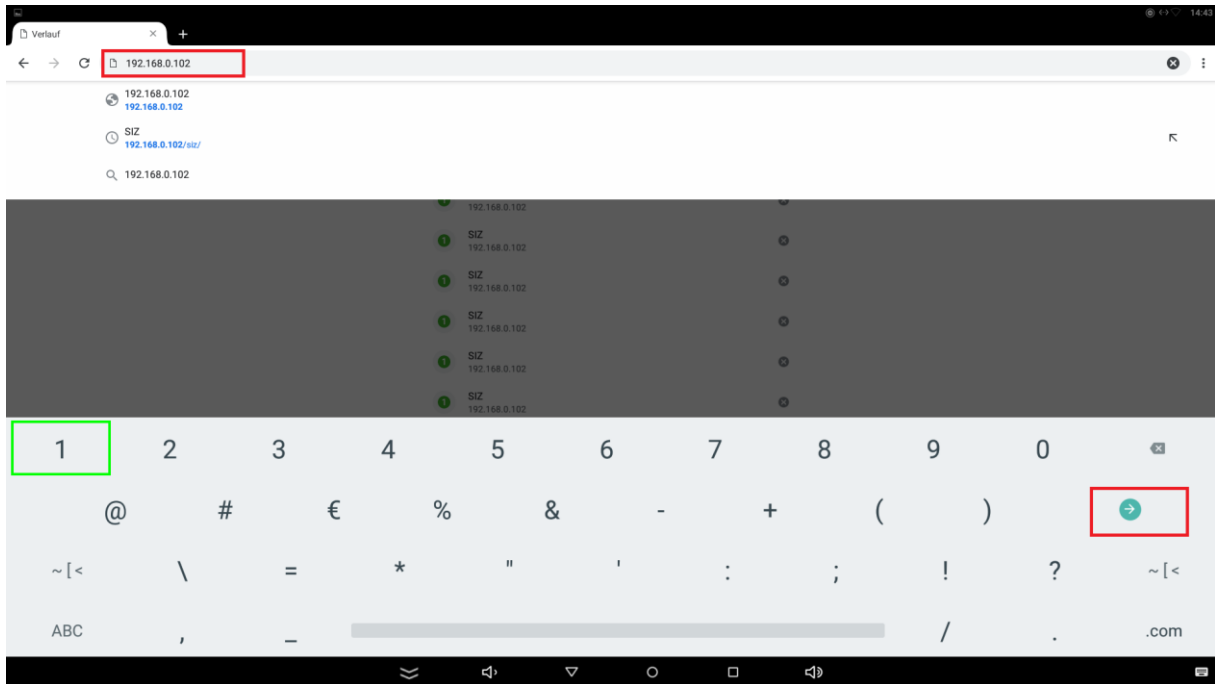


Wählen Sie auf der Weboberfläche nun **DISAG TabLock** aus.

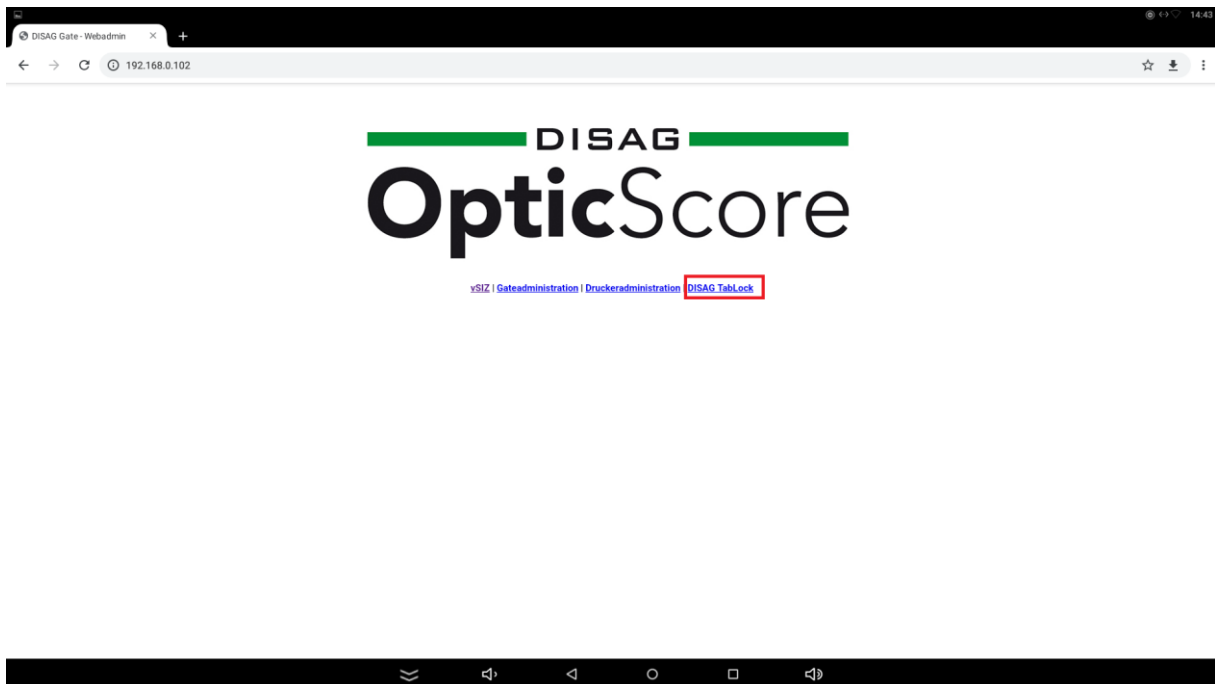


Wählen Sie im nachfolgenden Dialog „Herunterladen“.

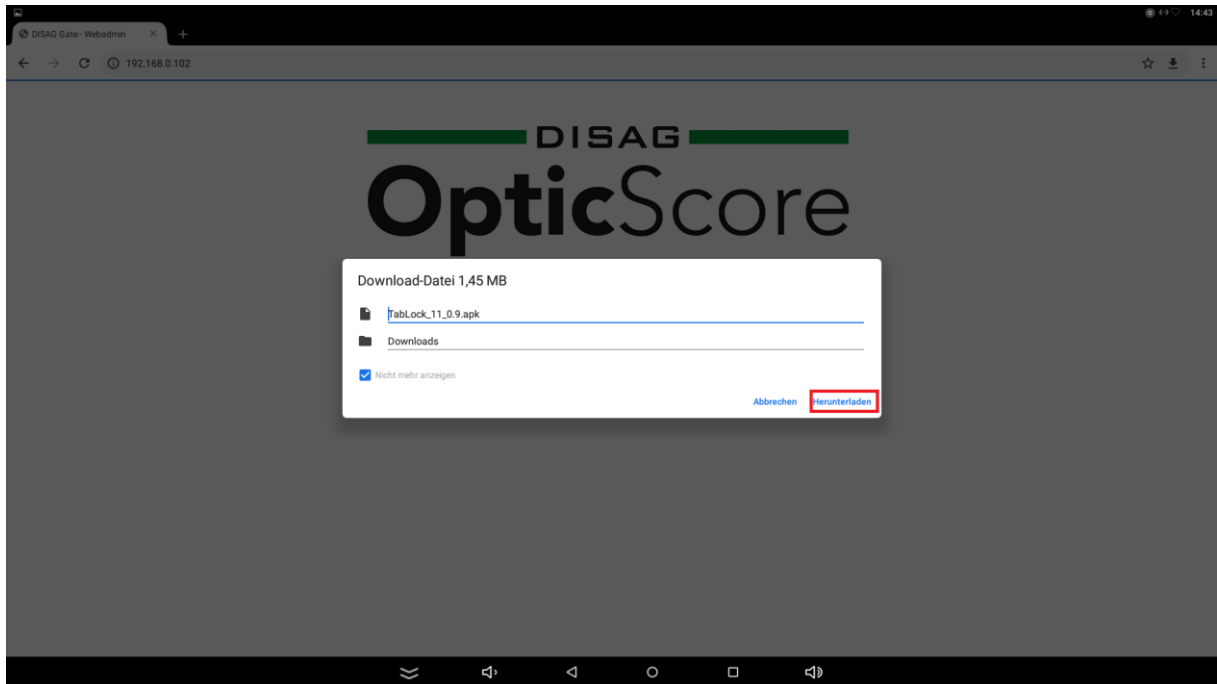


Bestätigen Sie die Warnmeldung mit „Ok“.

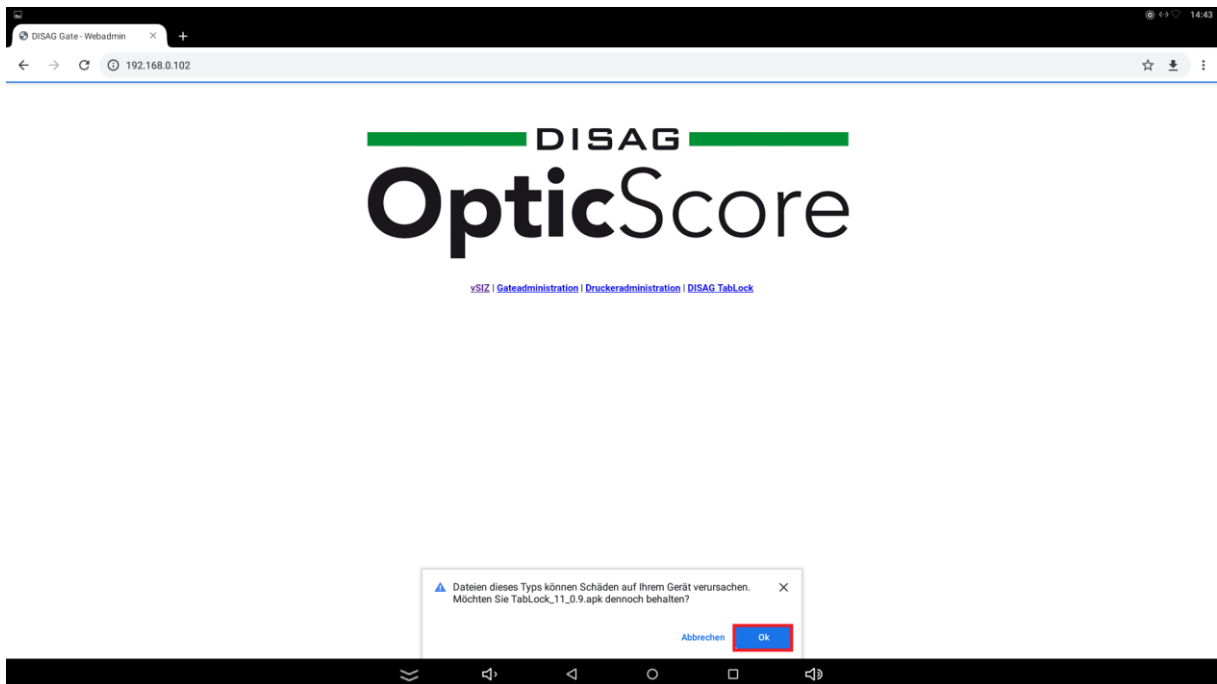

Klicken Sie abschließend auf „**Öffnen**“ um die Installation der Tablock App zu starten.

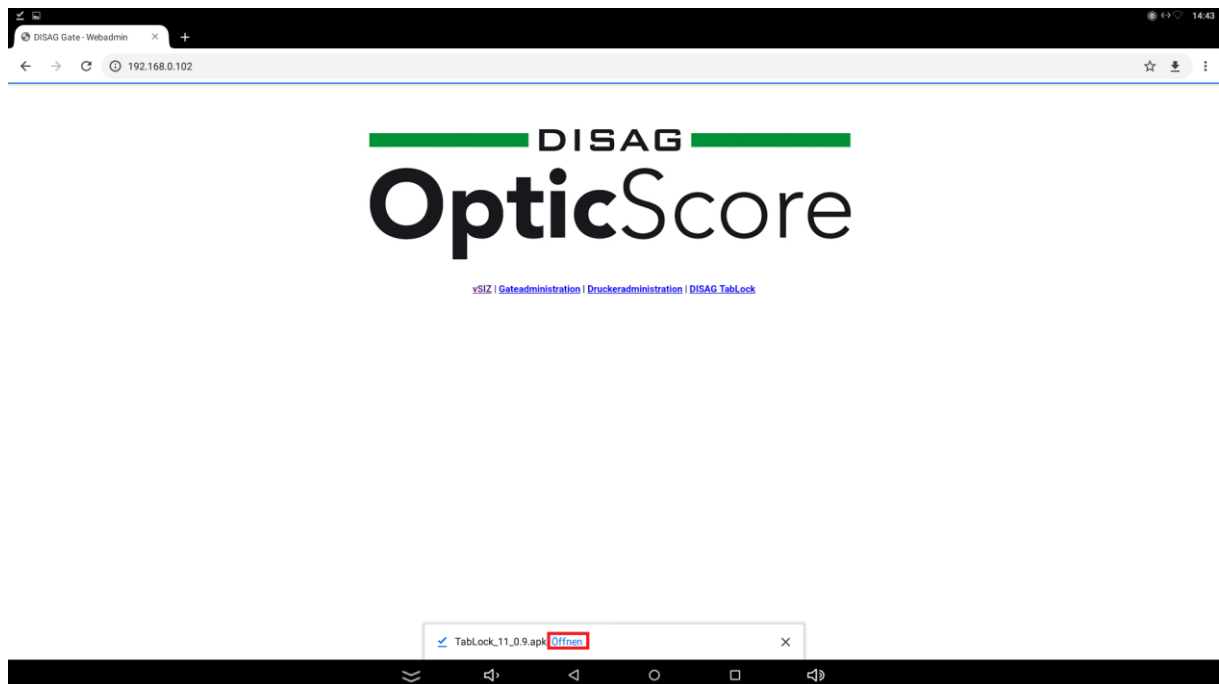

Die App installiert sich nun automatisch.

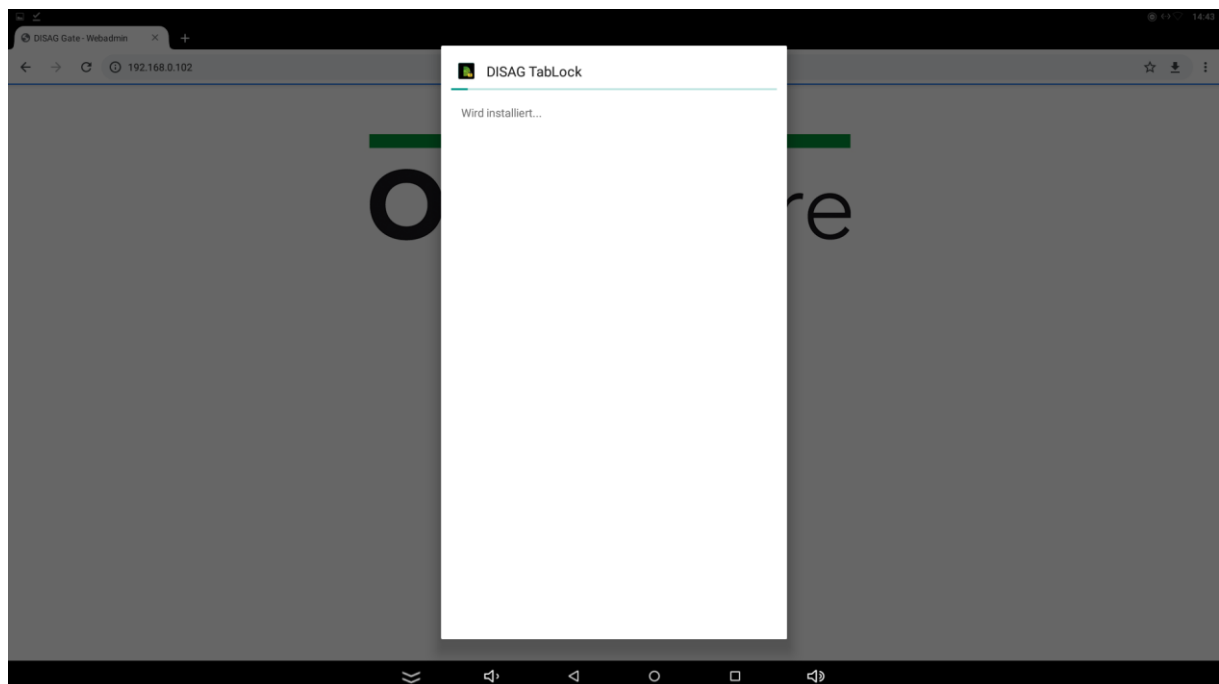


DISAG TabLock wird im Anschluss automatisch starten und bei jedem Neustart der Tablets sich automatisch öffnen.

Funktion der Tablock App

Automatische Sperre des Bildschirms

Die Tablock App wird den Bildschirm beim Start automatisch Sperren. Sie können diese Meldung mit Druck auf „OK“ ausblenden.

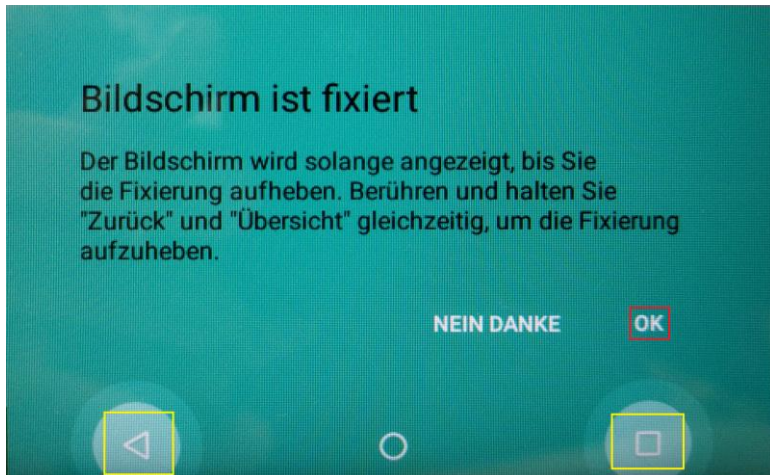


Um sich das Menü wieder anzeigen zu lassen und den Bildschirm zu entsperren muss vom unteren Bildschirmrand nach oben gewischt werden und anschließend die beiden Tasten (gelb) Pfeil und Viereck gleichzeitig gedrückt werden.

Prüfung der Netzwerkverbindung


Die Tablock App prüft nun automatisch beim Start ob eine Netzwerkverbindung vorhanden ist und wartet ggf. bis diese aufgebaut ist.

Sollten Sie diese Meldung erhalten und diese nicht verschwinden, prüfen Sie die Netzwerkverkabelung bzw. ob das WLAN des Tablets aktiviert ist.

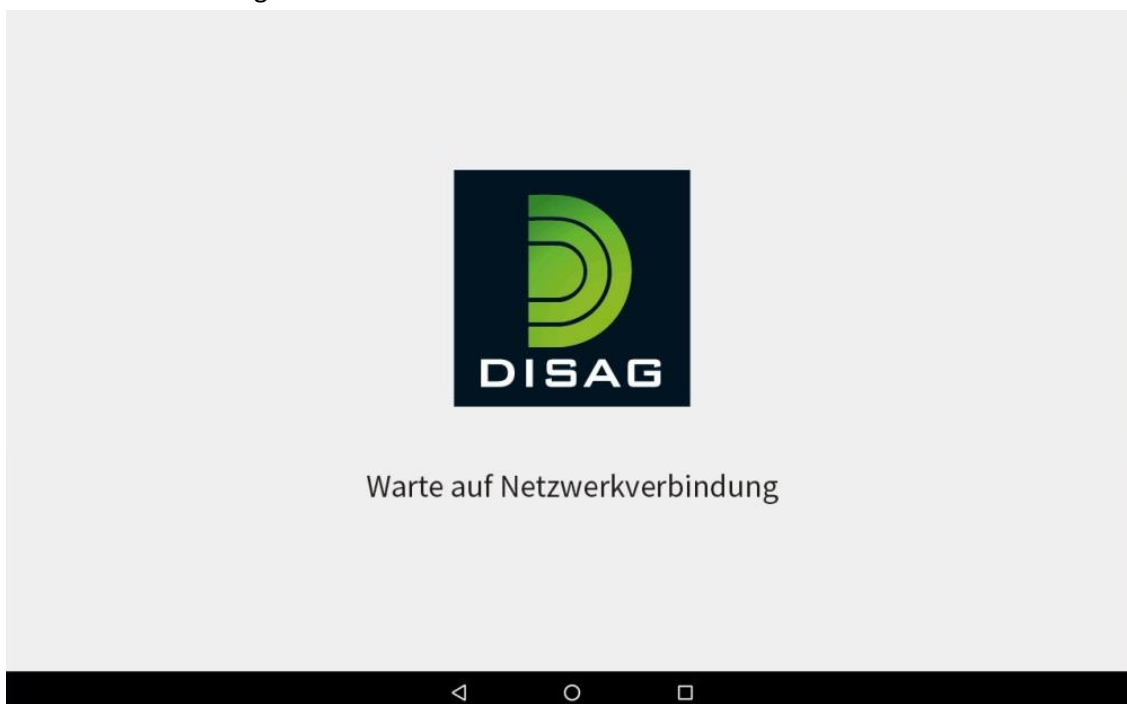


Lizenzprüfung

Sollten Sie diese Meldung erhalten besitzen Sie aktuell keine Lizenz für Tablock.

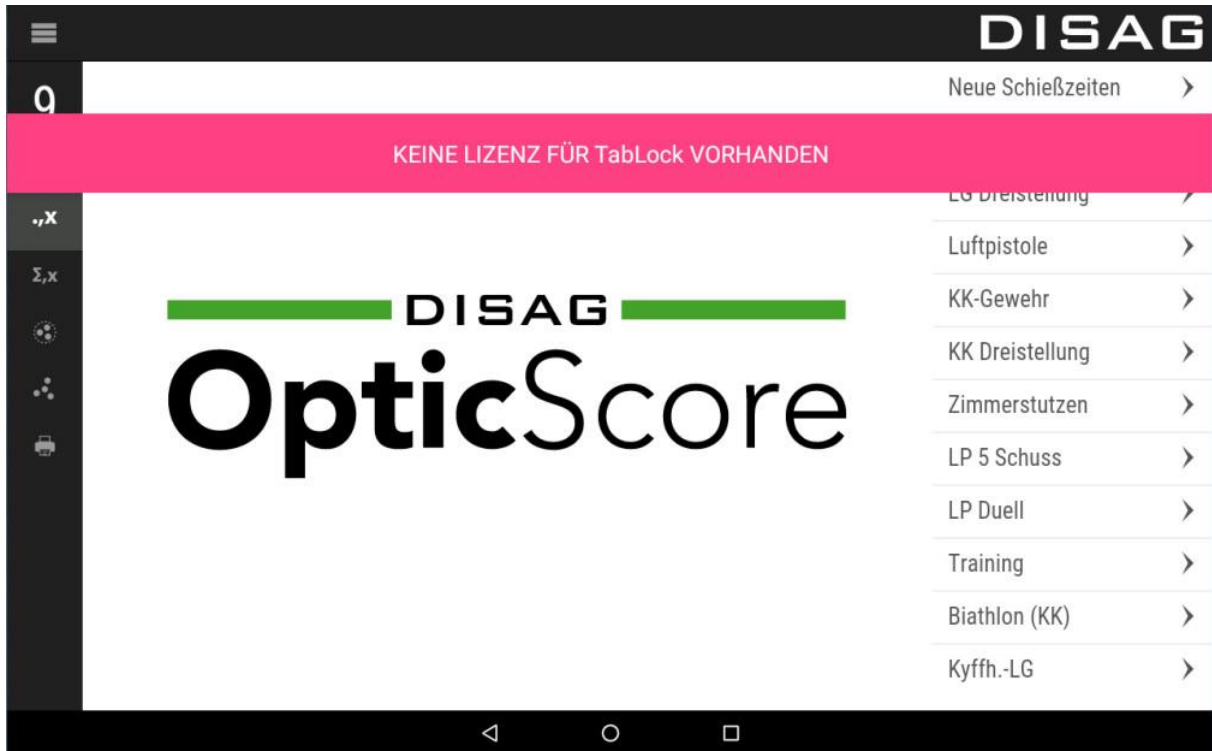

Bei der nachfolgenden Meldung kann keine Verbindung zum Gate aufgebaut werden, prüfen Sie ob das Gate eingeschaltet sowie ob die Netzwerkverbindung zu diesem besteht.

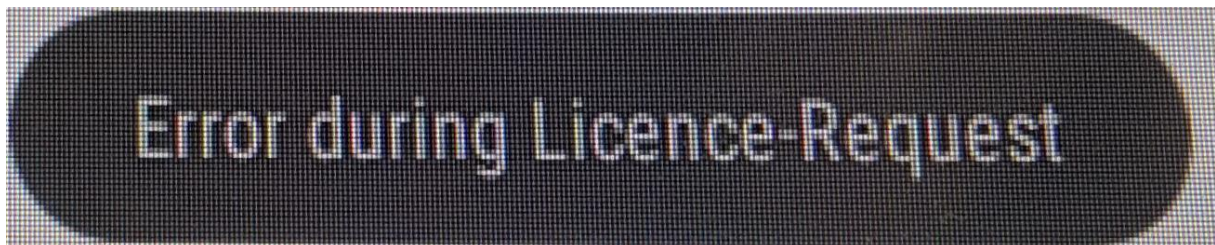


Neuer Lizenzcode

Lizenzcode beziehen

Zusammen mit der Bestellungen Ihrer Tablock App wurde ein neuer Lizenzcode für die Server Software generiert.

Diesen können Sie im Kundenportal unter www.disag.de/login herunterladen.

Hierbei finden Sie auf der linken Seite den Knopf Lizenz, durch drücken dieses wird der Lizenzcode in einer Textdatei heruntergeladen.

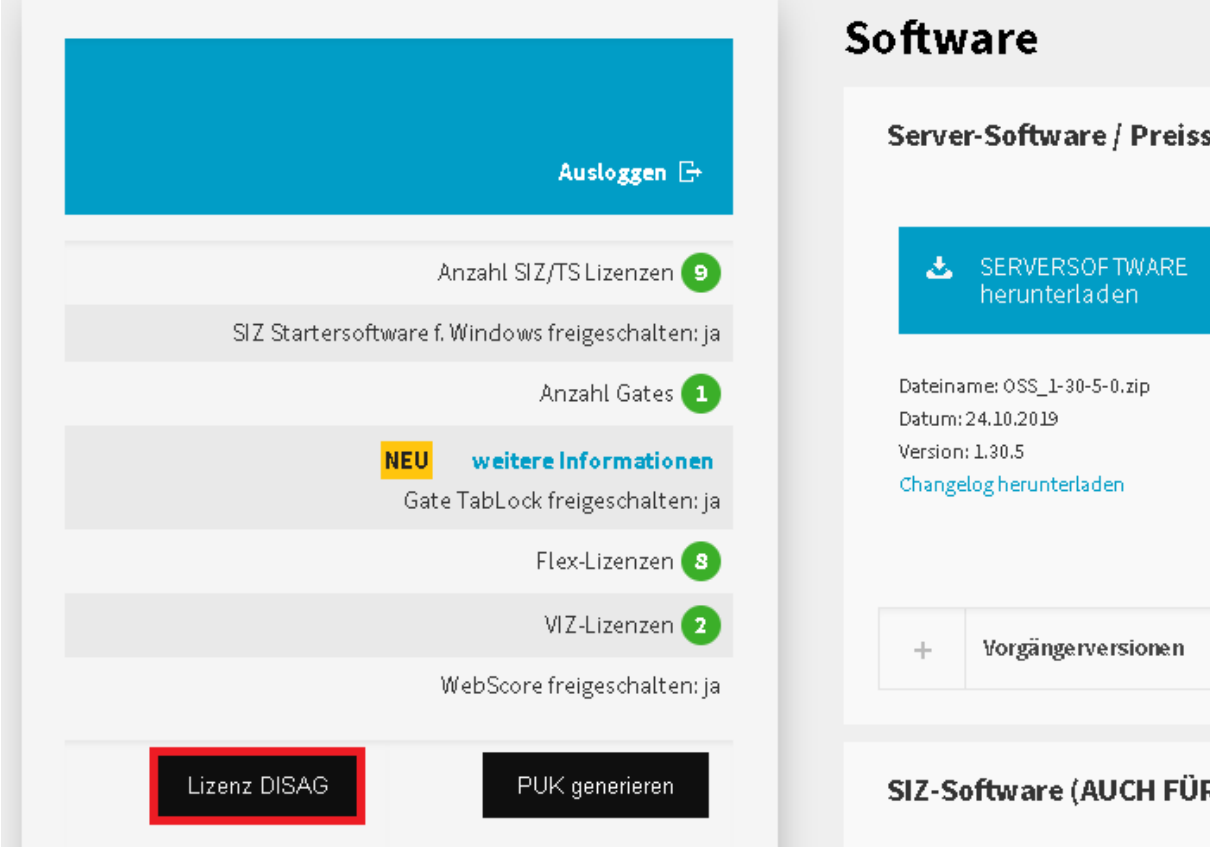

The screenshot shows the 'Software' section of the DISAG customer portal. On the left, there is a summary of license information:

- Ausloggen** (Logout)
- Anzahl SIZ/TS Lizenzen: **9**
- SIZ Starterssoftware f. Windows freigeschalten: ja
- Anzahl Gates: **1**
- NEU** weitere Informationen (New additional information)
- Gate TabLock freigeschalten: ja
- Flex-Lizenzen: **8**
- VIZ-Lizenzen: **2**
- WebScore freigeschalten: ja
- Lizenz DISAG** (License DISAG) - highlighted with a red box
- PUK generieren (Generate PUK)


On the right, under 'Server-Software / Preis', there is a download button:

- SERVERSOFTWARE herunterladen** (Download SERVER SOFTWARE)
- Dateiname: OSS_1-30-5-0.zip
- Datum: 24.10.2019
- Version: 1.30.5
- [Changelog herunterladen](#) (Download Changelog)
- Vorgängerversionen** (Previous versions)

Below this, there is a section for 'SIZ-Software (AUCH FÜR...)'.

Lizenzcode aktivieren

Hier gehen Sie in der Server Software auf Hilfe und anschließen auf Info.

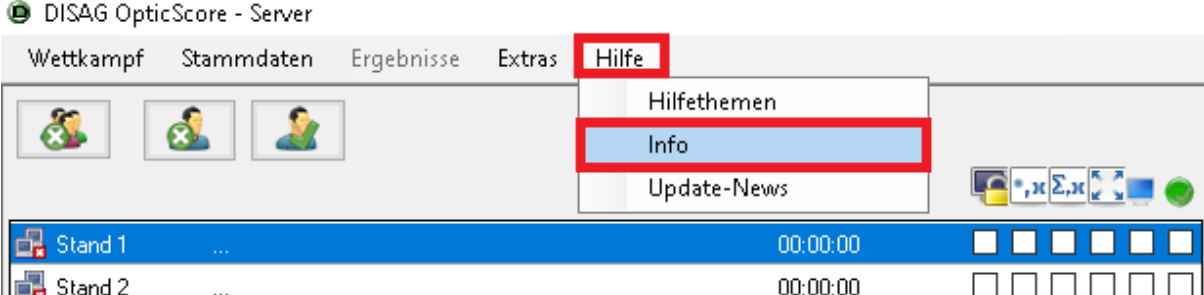

The screenshot shows the 'DISAG OpticScore - Server' software interface. The 'Hilfe' (Help) menu is open, and the 'Info' option is highlighted with a red box. The interface includes a menu bar with 'Wettkampf', 'Stammdaten', 'Ergebnisse', 'Extras', and 'Hilfe'. Below the menu bar, there are three user profile icons and a toolbar with various icons. At the bottom, there is a table with two rows:

| Stand | ... | 00:00:00 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|---------|-----|----------|---|---|---|---|---|---|
| Stand 1 | ... | 00:00:00 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Stand 2 | ... | 00:00:00 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

Wählen Sie nun „Lizenzcode aus Datei“ und navigieren Sie in das Downloadverzeichnis Ihres Browsers.

Über DISAG OpticScore



OpticScore Server

Version: 1.30.5.0


DISAG
 Heganger 16 - 96103 Hallstadt
 Tel.: +49 (0)951 309553 - 0
 Fax: +49 (0)951 309553 - 30
<http://www.disag.de>

Lizenzcode eingeben:

Lizenzcode aus Datei

Lizenziert für DISAG VIZ-Lizenzen: 2 PS-Lizenzen: 8 WM-Shot-Lizenzen: 0

Wählen Sie anschließend die heruntergeladene Datei „licencecode.txt“ an und drücken Sie öffnen.

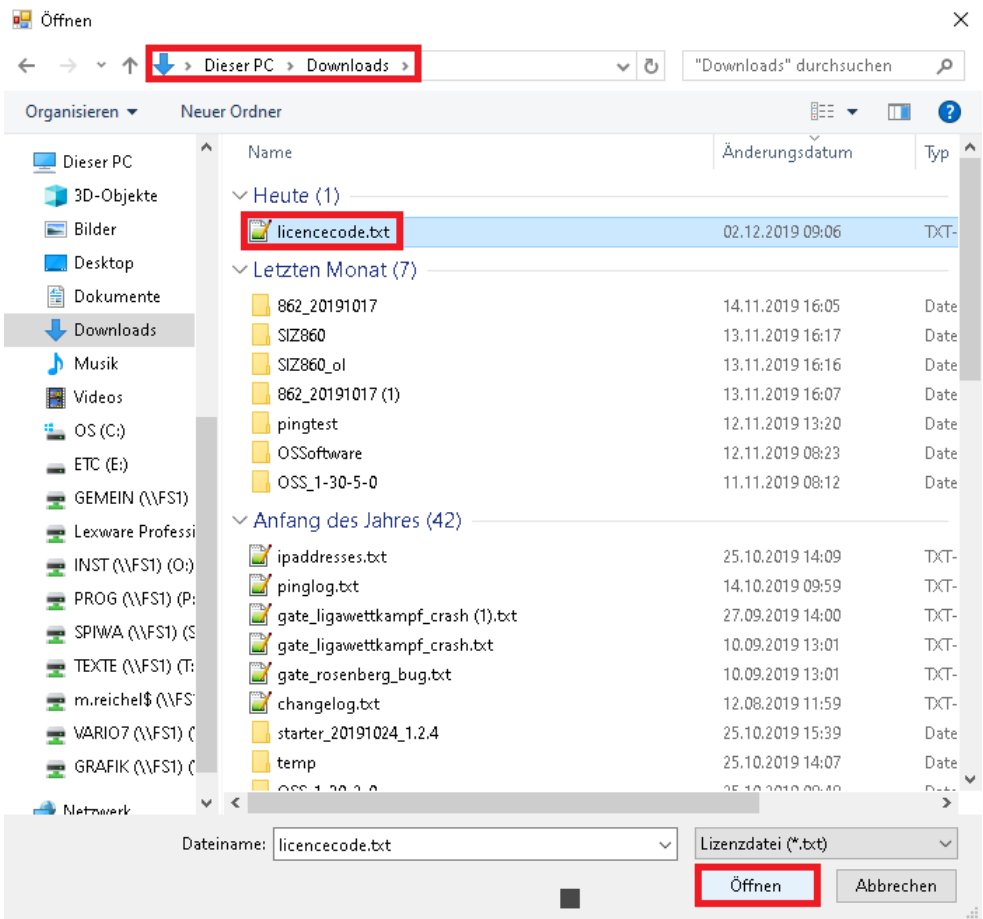

The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'Öffnen' with the address bar set to 'Dieser PC > Downloads'. The file list shows 'licencecode.txt' selected under the 'Heute (1)' group. The 'Dateiname:' field at the bottom contains 'licencecode.txt' and the file type is set to 'Lizenzdatei (*.txt)'. The 'Öffnen' button is highlighted with a red box.

| Name | Änderungsdatum | Typ |
|----------------------------------|------------------|------|
| Heute (1) | | |
| licencecode.txt | 02.12.2019 09:06 | TXT- |
| Letzten Monat (7) | | |
| 862_20191017 | 14.11.2019 16:05 | Date |
| SIZ860 | 13.11.2019 16:17 | Date |
| SIZ860_ol | 13.11.2019 16:16 | Date |
| 862_20191017 (1) | 13.11.2019 16:07 | Date |
| pingtest | 12.11.2019 13:20 | Date |
| OSSoftware | 12.11.2019 08:23 | Date |
| OSS_1-30-5-0 | 11.11.2019 08:12 | Date |
| Anfang des Jahres (42) | | |
| ipaddresses.txt | 25.10.2019 14:09 | TXT- |
| pinglog.txt | 14.10.2019 09:59 | TXT- |
| gate_ligawettkampf_crash (1).txt | 27.09.2019 14:00 | TXT- |
| gate_ligawettkampf_crash.txt | 10.09.2019 13:01 | TXT- |
| gate_rosenberg_bug.txt | 10.09.2019 13:01 | TXT- |
| changelog.txt | 12.08.2019 11:59 | TXT- |
| starter_20191024_1.2.4 | 25.10.2019 15:39 | Date |
| temp | 25.10.2019 14:07 | Date |
| OSS_1-30-5-0 | 25.10.2019 09:40 | Date |

Wenn Sie einen gültigen Lizenzcode besitzen wird Ihnen das von der Server Software mit der nachfolgenden Meldung bestätigt.

Lizenzcode



Lizenzcode gültig, bitte starten Sie die Serversoftware neu.

OK


Anschließend starten Sie die Server Software sowie Gate und Tablets neu.

Im Anschluss sollte die Meldung eines fehlerhaften Lizenzcodes auf den Tablets verschwunden sein.


Standzuweisung Tablets

Aktivieren der Standwahl


Klicken Sie auf das **Kreismenü** mit den Vier Punkten um in das App Hauptmenü zu gelangen.

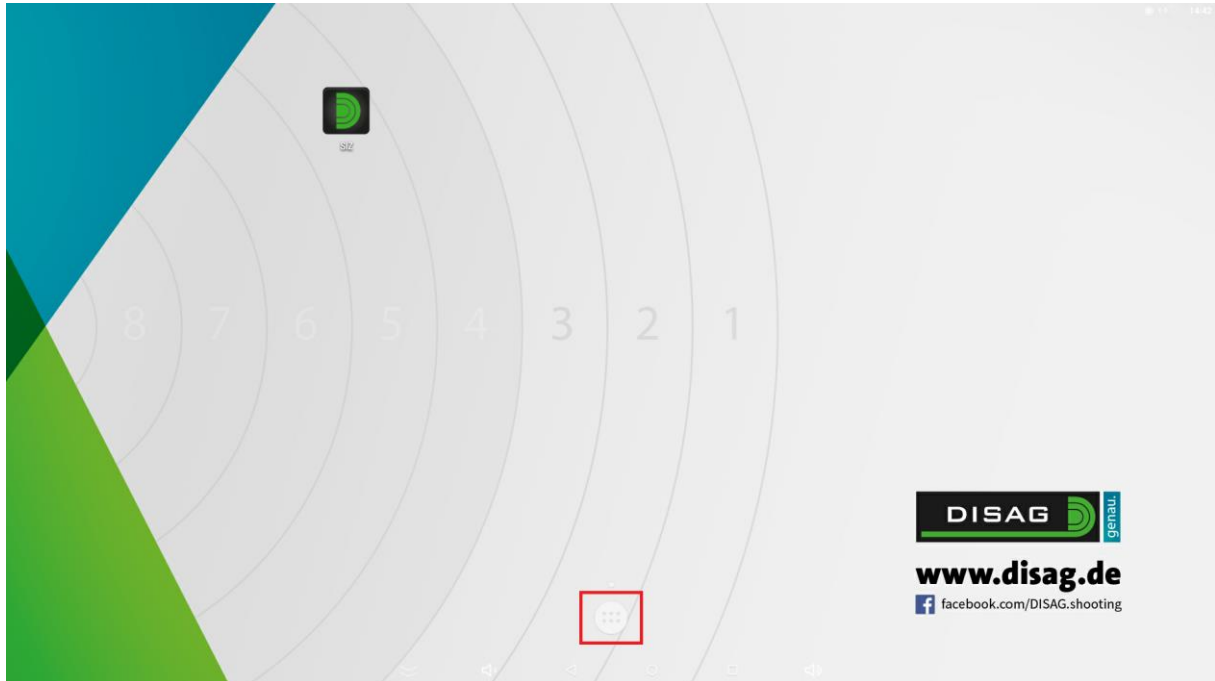

Wählen Sie hier nun den **Chrome** Browser aus.

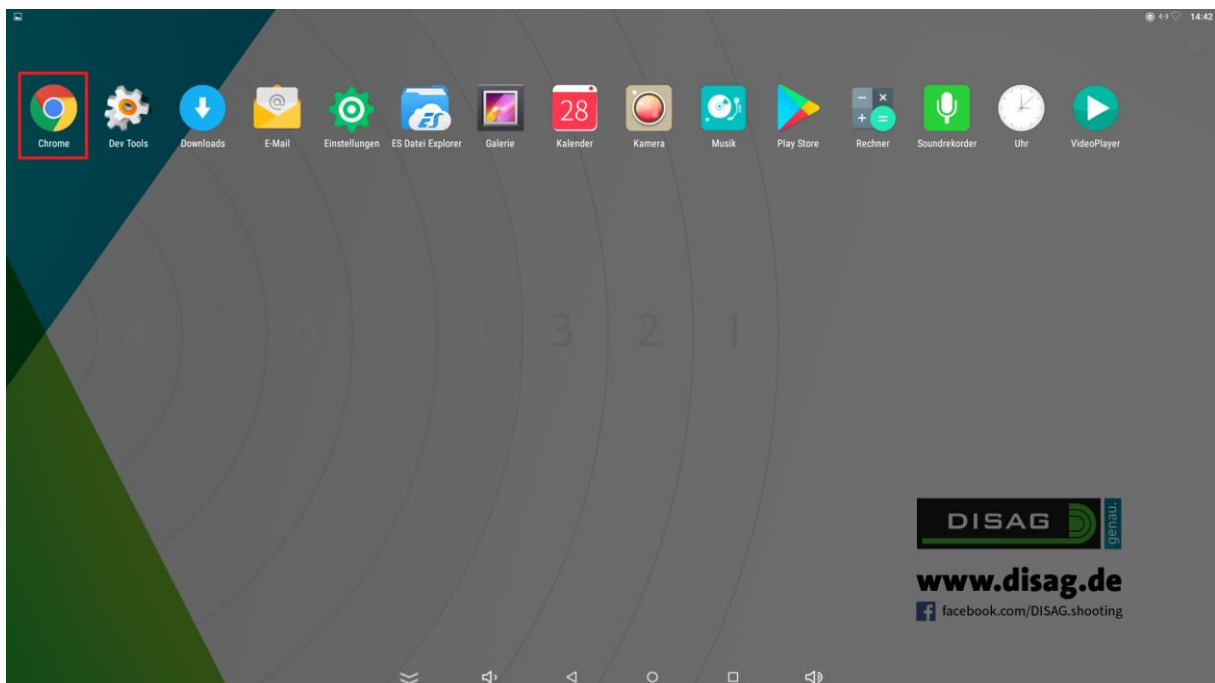


Begeben Sie sich auf die Website des Gates, mithilfe der Adresse „192.168.0.102“, über Ihren Browser, und **klicken** Sie dort auf „**Gateadministration**“.



DISAG OpticScore

[vSIZ](#) | [Gateadministration](#) | [Druckeradministration](#)

Geben Sie nun Ihr **gesetztes Kennwort** für die Gate Oberfläche **ein** und **klicken** Sie auf anschließend auf **Login**.

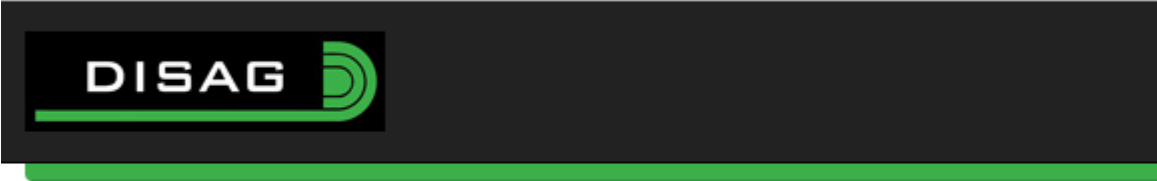

Virtual SIZ Server DISAG GmbH & Co

Klicken Sie anschließend auf „**Allgemeines**“ und setzen Sie innerhalb dieses Fensters den Haken bei der Spalte „**ConfigMode**“.

Drücken Sie abschließend auf **Speichern**.

Virtual SIZ Server DISAG GmbH & Co KG


Übersicht **Allgemeines** Virtual SIZ Status Prozessmanager SIZs Ausloggen

Allgemeines

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Anzahl der Stände: | <input type="text" value="12"/> |
| Websocket-Port: | <input type="text" value="9100"/> |
| Wettkampfsekunde in MS: | <input type="text"/> |
| Debuglevel: | <input type="text" value="fatal"/> |
| DebugSocketPort: | <input type="text" value="11000"/> |
| AnswerPong: | <input type="checkbox"/> |
| DebugPlings: | <input type="checkbox"/> |
| DemoshotMode: | <input type="checkbox"/> |
| DemoshotModeInterval: | <input type="text" value="5000"/> |
| ConfigMode: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Login-Modus: | <input type="text" value="Standard"/> |
| Gast erlaubt (nur im History-Modus): | <input type="checkbox"/> |
| <input type="button" value="Speichern"/> | |

Setzen der Standzuweisung

Begeben Sie sich nun zu den neu eingerichteten Tablets.

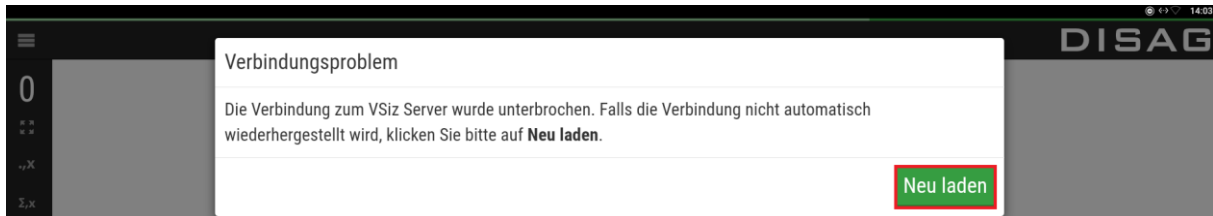

Wählen Sie, falls nicht bereits automatisch geschehen, die Standnummer auf der linken Seite an, damit die Standauswahl erscheint.



Klicken Sie hier nun den gewünschten Stand für das Tablet an und wählen Sie im unteren Bereich **Auswählen** an.

Stand auswählen x

| Stand | Schütze | Wettkampf | Ergebnis |
|-------|---------|-----------|----------|
| 1 | | | 0.0 |
| 2 | | | 0.0 |
| 3 | | | 0.0 |
| 4 | | | 0.0 |
| 5 | | | 0.0 |
| 6 | | | 0.0 |
| 7 | | | 0.0 |
| 8 | | | 0.0 |
| 9 | | | 0.0 |
| 10 | | | 0.0 |
| 11 | | | 0.0 |
| 12 | | | 0.0 |

Schließen
Auswählen

Die Standnummer ist nun gesetzt.

Es kann unter Umständen nötig sein über das 3 Punkte Menü den Punkt „neu laden“ zu wählen, falls die Auswahl sich nicht speichern lässt, im Anschluss sollte die Prozedur erfolgreich funktionieren.

☰

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🏠 Start 📶 Status 🔄 Neu laden 🔒 Anmelden | <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;">Sport</div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;">ISSF</div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;">Luft</div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;">LG D</div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc;">Luft</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Deaktivieren des Standzuweisungsmodus

Hierzu muss der Haken bei „**ConfigMode**“ wieder entfernt und abschließend **Speichern** gedrückt werden.

Virtual SIZ Server DISAG GmbH & Co KG

[Übersicht](#) [Allgemeines](#) [Virtual SIZ Status](#) [Prozessmanager](#) [SIZs](#) [Ausloggen](#)


Allgemeines

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Anzahl der Stände: | <input type="text" value="12"/> |
| Websocket-Port: | <input type="text" value="9100"/> |
| Wettkampfssekunde in MS: | <input type="text"/> |
| Debuglevel: | <input type="text" value="fatal"/> |
| DebugSocketPort: | <input type="text" value="11000"/> |
| AnswerPong: | <input type="checkbox"/> |
| DebugPings: | <input type="checkbox"/> |
| DemoshotMode: | <input type="checkbox"/> |
| DemoshotModelInterval: | <input type="text" value="5000"/> |
| ConfigMode: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Login-Modus: | <input type="text" value="Standard"/> |
| Gast erlaubt (nur im History-Modus): | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="button" value="Speichern"/> |

Bedienung der Tablock App

Funktionen

Die Tablock App basiert auf dem gewohnten DISAG SIZ-Menü und enthält alle bisher verwendeten Funktionen.

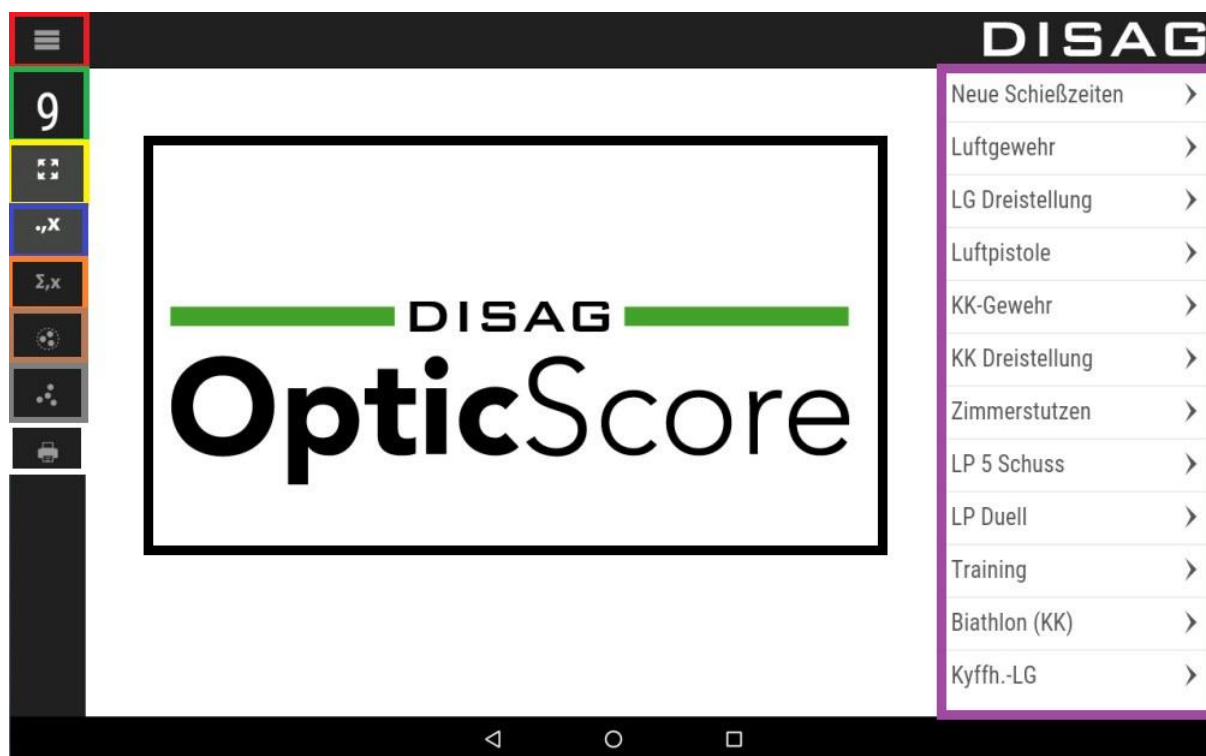

Standnummernanzeige(**grün**)

Zoommodus(**gelb**)

Zehntel anzeigen(**blau**)

Zehntelsumme anzeigen(**orange**)

Scheiben- & und Schussanzeige (schwarz)


Tablet Menü mit Unterpunkten (**rot**)

Trefferumkreis anzeigen (**braun**)

Treffermittelpunkt anzeigen (grau)

Ausdruck erzeugen (**weiß**)

Disziplinauswahl (**lila**)

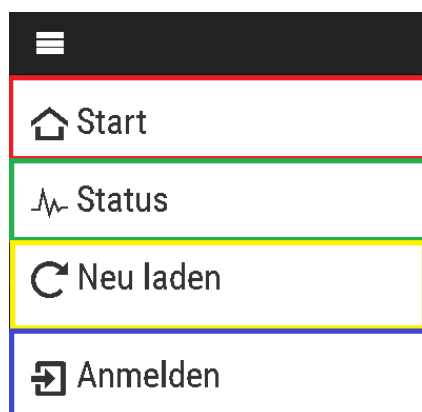

Start (**rot**) – Kehrt zur Startseite des Tablets zurück


Status(**grün**) – Statusanzeige Gate/Messrahmen sowie Verbindungen zu diesen

Neu laden(**gelb**) – Lädt die aktuelle Seite neu

Anmelden (**blau**) – Anmeldung in der DISAG History

Deinstallation der Tablock App

Drücken Sie dazu mit Ihrem Finger auf das DISAG TabLock Symbol und halten Sie dieses gedrückt.

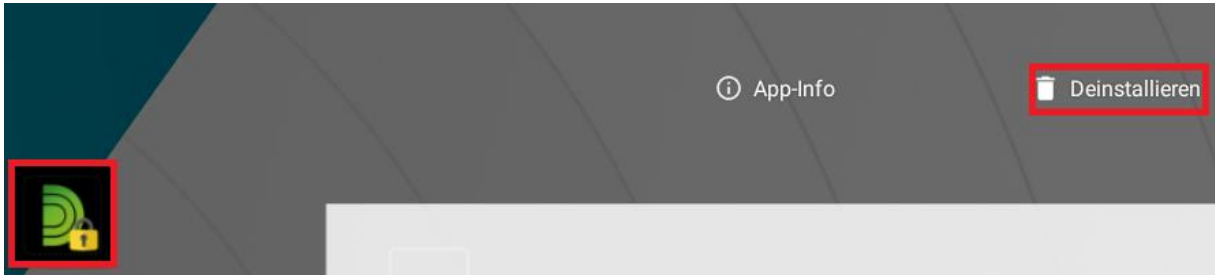

Ziehen Sie nun das Symbol in den oberen Bildschirm Bereich, welcher mit Deinstallieren beschriftet ist, und bestätigen Sie die Meldung ob die App Deinstalliert werden soll mit „OK“.

